

**S 3300**

**EFFE 3 TI**  
PACKAGING SYSTEM

# **Avvolgitrice**

semi-automatica a braccio rotante

Serie **S 3200**  
**S 3300**

**R**  
**O**  
**T**  
**A**  
**X**

**EFFE 3 TI**

PACKAGING TECHNOLOGIES


**R  
O  
T  
A  
X**

## Avvolgitrici semi-automatiche a braccio rotante



Dispositivo di sicurezza per arresto immediato del braccio rotante

Gruppo rotazione su ralla a sfere comandata tramite motore autofrenante

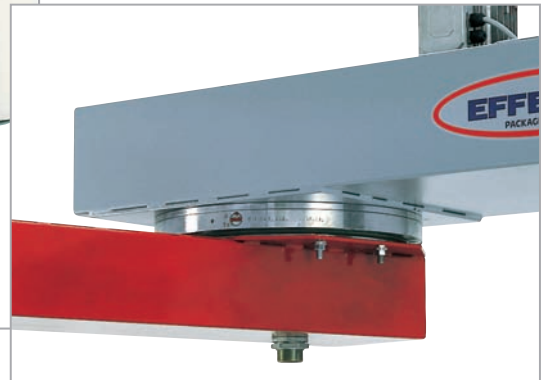

**S3200**

Gruppo stiro film con regolazione della tensione tramite freno elettromagnetico



## Caratteristiche tecniche di serie

Produzione: 30/40 pallet/ora  
Dimensioni pacco: 1.200 x 1.200 x 2.000 (altezza) mm  
Velocità rotazione braccio da 1-15 rpm, regolabili da pannello di controllo  
Velocità carrello salita/discesa regolabile da pannello di controllo  
Alimentazione: 400 V 50 Hz  
Fotocellula lettura altezza pacco  
5 cicli di avvolgimento programmabili

### S3300

Gruppo Prestiro film motorizzato con rapporto di prestiro variabile tramite coppia di ingranaggi intercambiabili



Rapporti di prestiro variabile da 100 % al 300 %



# RO TAX

## Display



### Modifica dati

Consente l'accesso alla programmazione



### Scorrimento verso l'alto

Se premuto con macchina in ciclo fa variare in modo crescente il valore dei parametri programmabili



### Conferma dati

Conferma le singole funzioni dei programmi di avvolgimento



### Scorrimento verso il basso

Se premuto con macchina in ciclo fa variare in modo decrescente il valore dei parametri programmabili



### Scelta variabili

Permette di selezionare i parametri da variare



### Reset

Riposizionamento automatico della macchina in condizione di fasatura



### Discesa carrello portabobina

Comando manuale per l'azionamento a scendere del carrello portabobina



### Salita carrello portabobina

Comando manuale per l'azionamento a salire del carrello portabobina



### Rotazione braccio

Comando manuale per la rotazione del braccio

