

TENDREGGIA · PINZA-SIGILLI · PORTA-BOBINE

REGGIATRICI MANUALI



CE

TÜV

DNV

ISO 9001
SGS
MEDICAL
ACCREDITATION
OF CERTIFICATION
BUREAU

TRANSPAK
TRANSPAK EQUIPMENT CORP.

Sistemi di automazione e prodotti per l'industria

EFFE 3 TI

REGGIATRICI PER REGGIA IN P.P. E PET


H45 HELIOS

Reggiatrice manuale a batteria

Reggia in P.P. o PET da 9, 12 e 15,5 mm

Saldatura a vibrazione
Controllo elettronico del tensionamento
Alta affidabilità della giunzione

TENSIONAMENTO REGGIA	fino a 240 Kg
LARGHEZZA REGGIA	9 mm - 12 mm - 15,5 mm
SPESSORE REGGIA	da 0,4 a 1,05 mm
BATTERIA	14,4 VCD 2,6 Ah (Long life, più di 3000 cariche)
CARICA BATTERIE	a ricarica rapida, 230 V 50 Hz
PESO NETTO	4,4 Kg (compresa batteria)

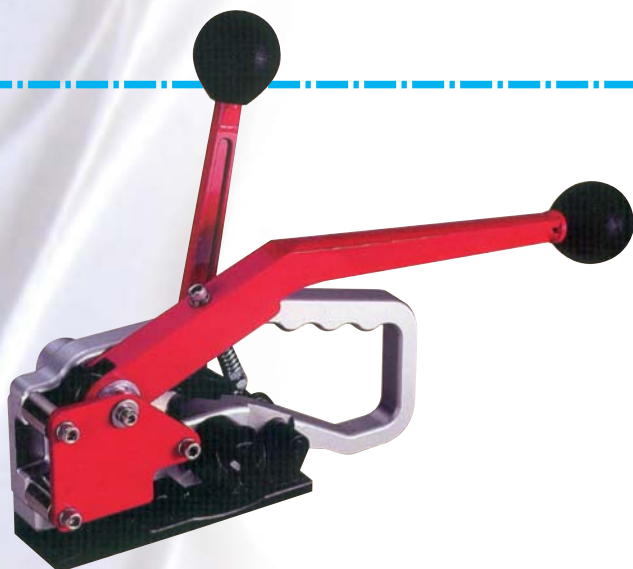

H44 HERCULES

Reggiatrice manuale combinata con sigillo

Reggia in P.P. o PET da 12 a 15,5 mm

TENSIONAMENTO REGGIA	fino a 300 Kg
LARGHEZZA REGGIA	12 mm - 15,5 mm
SPESSORE REGGIA	da 0,4 a 1,05 mm
SIGILLO	con preallungamento nel tenditore
PESO NETTO	4 kg

H84

Porta bobina

Adatto per reggia in plastica e in metallo avvolta a matassa

Diam. interno bobina 406 mm
Larghezza da 75 a 150 mm



H36

Pinza Sigilli

Ganasce di serraggio disassate
Lunghezza impugnatura 460 mm
Reggia in PET da 12 e 15,5 mm



H23

Tendi-reggia manuale

Reggia in PET da 12 a 15,5 mm

REGGIATRICI PER REGGIA IN P.P.

H 42

**Tendi-reggia manuale
combinato**
Reggia in P.P. da 12 a 15,5 mm



H 21

Tendi-reggia manuale
Reggia in P.P. da 12 a 19 mm



H 34 / H 35

Pinza Sigilli
Triplo serraggio frizionato

H 34



H 35

Mod. H 34
Lunghezza impugnatura 460 mm
Reggia in P.P. da 12 o 15,5 mm
Mod. H 35
Lunghezza impugnatura 390 mm
Reggia in P.P. da 12 o 15,5 mm

H 83 E

Porta bobina
Diametro interno
bobina 200 mm o 280 mm

Modello economico




H 83

Porta bobina
Diam. interno bobina
200 mm o 280 mm

Con ruote e portasigilli



REGGIATRICI PER REGGIA TESSUTA

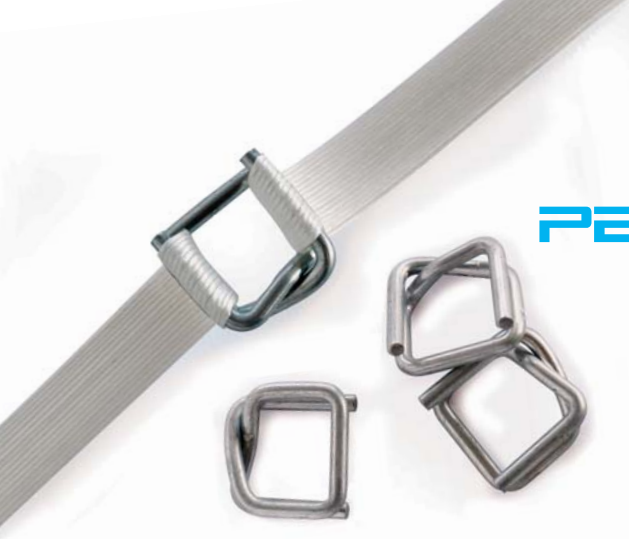

H22

Tendi-reggia manuale
Reggia tessuta da 12 a 19 mm



H26

Tendi-reggia manuale
"Heavy duty"
Per reggia tessuta da 25 a 40 mm

H91

Porta bobina
Diametro interno bobina 76 mm

