



PACKAGING TECHNOLOGIES

**SPINNY
S 140
SERIE**



Avvolgitrici semi-automatiche >



Spinny S 140 serie > L'avvolgimento alla portata di tutti!

EFFE 3 TI

TECNOLOGIA



ITALIANA



**Avvolgere i tuoi prodotti
è diventato pesante?
Cerchi una soluzione
che **agevola il tuo lavoro?****

**Da Effe3Ti SPINNY S 140
la tecnologia
alla portata di tutti!**

**> Si distingue per l'affidabilità
e l'estrema facilità di utilizzo
da parte dell'operatore**

**> Versione SMART TOUCH con
4 programmi diversi pre-impostabili
protetti da password**

Disponibile a richiesta per tutti i modelli S 140

**> Installazione facile e
manutenzione semplificata**

**> Altezza ridotta della piattaforma e
delle dimensioni totali d'ingombro**



SPINNY serie S 140

Vantaggi > risparmio / facilità / sicurezza

- > Programmazione separata giri di rinforzo alti e bassi
- > Avvio e fermata graduale della tavola tramite inverter, arresto in fase della piattaforma
- > Velocità della tavola rotante comandata da inverter regolabile da 5 a 12 giri/minuto con avvio ed arresto progressivi
- > Fotocellula lettura altezza pacco
- > Pannello di controllo elettronico con 4 diversi cicli di avvolgimento programmabili (ciclo semplice - ciclo doppio - ciclo con copertura superiore - manuale)
- > **S 140 PLUS** - Regolazione della tensione del film tramite freno meccanico
- > **S 140 ADVANCED** - Regolazione della tensione del film tramite sistema di frenatura elettromagnetico

Modelli > **SPINNY S 140 PLUS**

SPINNY S 140 ADVANCED



SPINNY S 140 PLUS

**Avvolgitrice semi-automatica
con sistema di frenatura meccanico**

Dati Tecnici > PLUS

- > Massima altezza di avvolgimento mm. 2100
- > Diametro della tavola rotante mm. 1500
- > Portata tavola rotante Kg. 1200
- > Connessione elettrica 230 V 50 Hz.
monofase
- > Massima dimensione pallet mm. 1200x1000

Variante 4 programmi SMART TOUCH a richiesta

Varianti specifiche a richiesta.



SPINNY S 140 **ADVANCED**

Avvolgitrice semi-automatica con sistema di frenatura elettromagnetico

Dati Tecnici > **ADVANCED**

- > Massima altezza di avvolgimento mm. 2100
- > Diametro della tavola rotante mm. 1500
- > Portata tavola rotante Kg. 1200
- > Connessione elettrica 230 V 50 Hz.
monofase
- > Massima dimensione pallet mm. 1200x1000

Variante 4 programmi SMART TOUCH a richiesta


Varianti specifiche a richiesta.



SPINNY S 140 SERIE


Opzioni >

- > Altezza di avvolgimento fino a mm. 2600
- > Diametro della tavola rotante mm. 1800 - mm. 2200
- > Portata tavola rotante Kg. 2000
- > Tavola aperta \varnothing 1.650 mm per ingresso transpallet
- > Spirale di avvolgimento a passo variabile
- > Calzatoie per trasporto macchine
- > Rampa di accesso

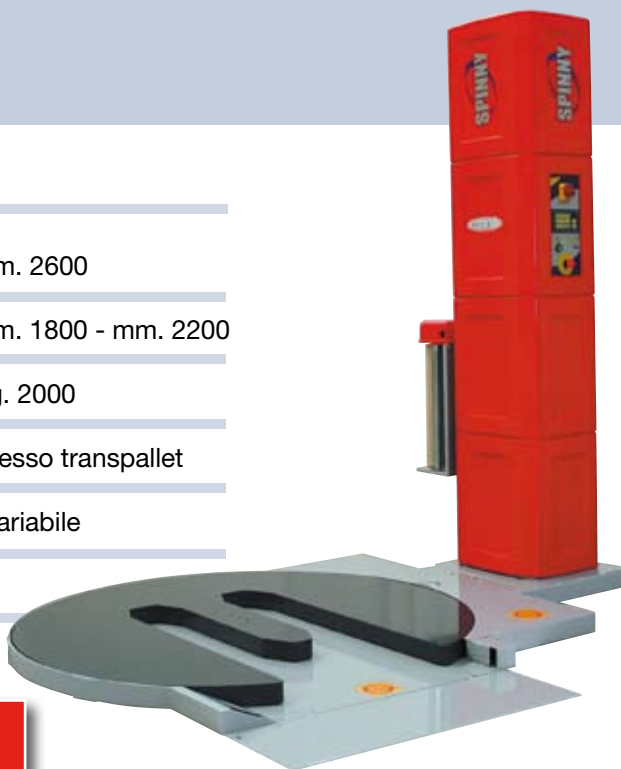

Macchine con dimensioni particolari per esigenze d'avvolgimento speciali, disponibili a richiesta

Dimensioni >

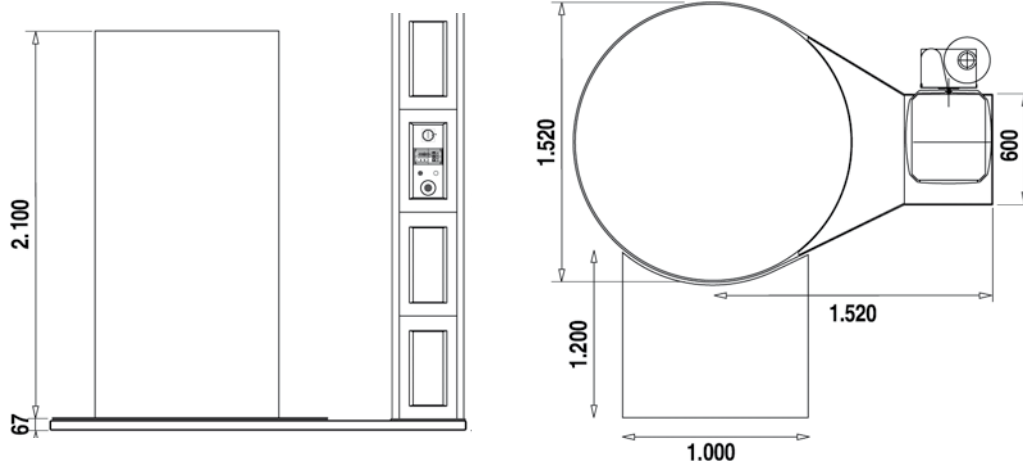

EFFE3TI srl
C.so Garibaldi, 298
Gattinara 13045 (VC) ITALY

Tel. 0039 0163 828911
Fax 0039 0163 828990

info@effe3ti.com
www.effe3ti.com