



PACKAGING TECHNOLOGIES

**SPINNY
S 500**



Fasciapallet automatico con 10 programmi di avvolgimento >



Spinnny S 500 > Migliore la tecnologia, maggiore il tuo risparmio!

EFFE 3 TI

TECNOLOGIA



ITALIANA



I costi di avvolgimento pesano ogni giorno sulla tua produzione?

Dalla tecnologia Effe3Ti SPINNY S 500: abbatte i tempi di avvolgimento e riduce il consumo di film estensibile!

SPINNY S 500 EASY TOUCH

Vantaggi > risparmio / facilità / sicurezza

- > Il prestiro motorizzato **riduce il consumo di film estensibile**, in modo significativo
- > Bassi costi di imballo, **basso impatto ambientale**
- > Il dispositivo di riduzione della fascia del film garantisce un **maggior ancoraggio** al pallet di legno
- > **Semplicità di utilizzo per l'operatore**. Il pannello di controllo touch screen con 10 cicli pre-preimpostabili, offre grande facilità di utilizzo e massima flessibilità per differenti esigenze di imballo
- > Dispositivo di **tenuta e taglio automatici** e **saldatura a fine ciclo** del film
- > **Sostituzione facile e veloce** della bobina
- > Con una durata media del **ciclo di avvolgimento: 80 sec.** trova applicazione anche presso aziende con alti ritmi di produzione

Descrizione > Avvolgitrice automatica con tavola rotante e pannello di comando touch screen

- > Dispositivo di riduzione della fascia del film alla fine del ciclo di avvolgimento
- > Dispositivo automatico di tenuta, taglio e saldatura del film
- > Pannello di comando touch screen con 10 cicli pre-impostabili
- > Programmazione protetta da password
- > Prestiro motorizzato fino a 300%
- > Fotocellula per la rilevazione automatica dell'altezza del bancale, adatta anche per prodotti di colore nero
- > Velocità della tavola rotante comandata da inverter regolabile da 5 a 15 giri/minuto, con avvio ed arresto progressivi
- > Velocità del carrello portabobina regolabile tramite inverter (regolazione separata della velocità di salita e discesa)



SPINNY S 500 EASY TOUCH

Dati Tecnici >


- > Altezza di avvolgimento fino a mm. 2600
- > Diametro della tavola rotante mm. 1650
- > Portata tavola rotante Kg. 2000
- > Connessione elettrica 230 V - 240 V 50 Hz. monofase
- > Massima dimensione pallet mm. 1200x1000
- > Durata media ciclo avvolgimento inferiore a 80 sec.

Opzioni >

- > Pressino stabilizzatore azionato da motoriduttore
- > Comando a distanza per avvio ciclo

Varianti specifiche a richiesta.

Dimensioni macchina >

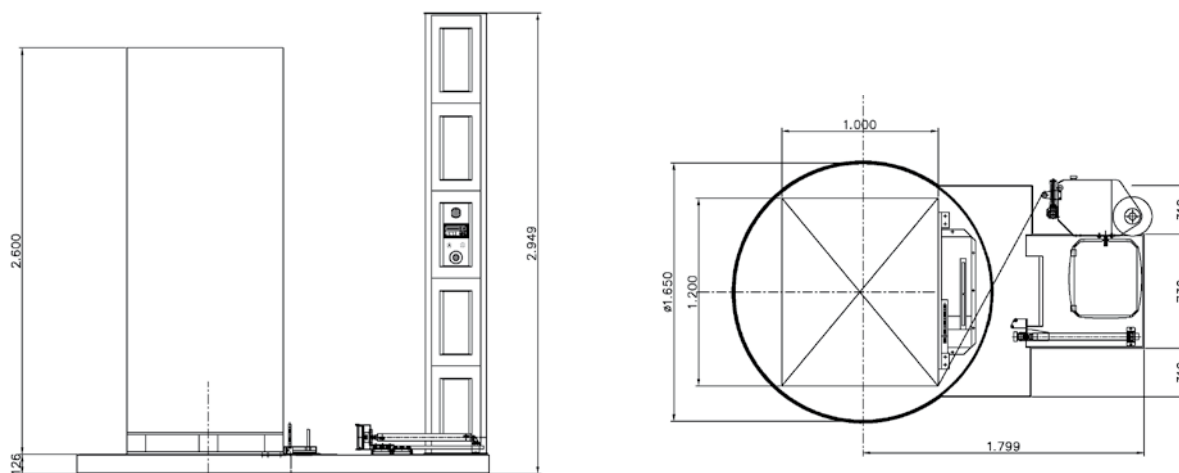

EFFE3TI srl
C.so Garibaldi, 298
Gattinara 13045 (VC) ITALY

Tel. 0039 0163 828911
Fax 0039 0163 828990

info@effe3ti.com
www.effe3ti.com