

**EFFE** 3TI  
PACKAGING TECHNOLOGIES

**ROTAX S 3350**  
avvolgitrice semiautomatica



MADE IN ITALY  
SINCE 1999

*Your Products, Our Care*

GARANZIA  
anni  
**3**

# ROTAX

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Progettata per l'avvolgimento, con film estensibile, di pallet aventi dimensioni fino a 1200 x 1200 mm con capacità di carico illimitata
- Altre altezze di avvolgimento disponibili:
  - fino a 2200 mm;
  - fino a 2600 mm;
  - fino a 3100 mm;
  - fino a 3600 mm.

## MACCHINA AVVOLGITRICE A BRACCIO ROTANTE CON PRESTIRO MOTORIZZATO E PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH-SCREEN



*La macchina dispone di 10 programmi protetti da password.*

Il sistema di **PRESTIRO MOTORIZZATO** è un dispositivo che permette di **ridurre la quantità di film estensibile** utilizzata per avvolgere ogni bancale, mantenendo un'ottima stabilità del prodotto (anche in caso di prodotti leggeri e poco stabili, che non sarebbe invece possibile avvolgere con sistemi tradizionali) ed assicurando un **allungamento del film fino al 300%** (1mt di film = 4 mt di film applicati al bancale con prestiro al 300%).

Il film estensibile viene erogato e prestirato ad una tensione costante tramite rulli, grazie ad un sistema elettronico che ne monitora la velocità.

### **PRESTIRO A 2 MOTORI (OPTIONAL)**

Basata sullo stesso concetto del prestiro a motore singolo, la versione a 2 MOTORI è stata invece progettata per garantire un **risparmio ancora più grande**, fino ad arrivare ad uno stiro variabile del film estensibile che può raggiungere il **400%** (1m di film= 5m di film applicati sul bancale)!

### **CORDONATURA (OPTIONAL)**

Inoltre, su entrambi i sistemi di prestiro, è possibile rinforzare i giri di film sul bancale aggiungendo il sistema pneumatico **di riduzione a corda**: esso permette infatti di ridurre la sezione del film, creando un vero e proprio "cordoncino" ultra resistente che garantisce dunque una **migliore stabilità** dei prodotti.



TOUCH SCREEN



PRESTIRO  
MOTORIZZATO

# S 3350

avvolgitrice semiautomatica

## PERCHÉ ROTAX S3350?



- Gestisce pallet dal peso **illimitato**
  - Struttura personalizzabile per bancali con diagonale fino a Ø 3500 mm
  - Permette di sviluppare **programmi di avvolgimento personalizzati**
  - Pratica grazie al pannello touch screen
  - Impiega meno film estensibile rispetto ad un fasciapallet tradizionale
  - Consente un avvolgimento perfetto e **uniforme** di tutti i bancali
- Garantisce la **stabilità** del prodotto perché ben assicurato al bancale per il trasporto
  - Migliora l'immagine dei bancali rispetto all'avvolgimento manuale
  - **3 anni di garanzia**

ROTAX S3350 è una macchina fasciapallet che da subito migliora l'efficienza della logistica aziendale **eliminando le fastidiose, dispendiose e spesso pericolose operazioni di avvolgimento manuale.**

Disponibile con taglio automatico del film estensibile a fine ciclo (optional) per migliorare l'ergonomia del lavoro.

## POSSIBILITÀ INFINITE



CON PRESSINO STABILIZZATORE



IN ACCIAIO INOSSIDABILE



PER GRANDI PRODOTTI



## INDUSTRIA 4.0? SCEGLI ROTAX S3370!

Scegli la nuova avvolgitrice evoluta per avere un controllo totale della macchina e delle performance anche da remoto!

ROTAX S3370 può essere equipaggiata con DATALOGGER.2, un sistema progettato e sviluppato da EFFE3ti per raccogliere in tempo reale su piattaforma Cloud i dati prodotti dalle macchine con pannello di controllo di ultima generazione. I dati vengono raccolti, elaborati e condivisi su Datalogger.2 per monitorare produzione, performance, consumi, stato delle macchine ed elaborare statistiche.



In EFFE3ti teniamo molto all'innovazione e ci impegniamo per lo sviluppo continuo dei prodotti. La sicurezza è una priorità, pertanto tutti i modelli ROTAX sono conformi alla direttiva macchine applicabile: garanzia di produzione in conformità ai requisiti di salute, sicurezza e ambiente.

## CARATTERISTICHE TECNICHE


- Rapporto di prestiro fino a 300%. Standard 200%
- Rilevamento automatico altezza pallet tramite fotocellula
- Programmazione separata giri di rinforzo alti e bassi
- Rotazione regolabile da 5 a 15 giri/minuto
- Posizione di fermata braccio controllata da sensore
- Velocità del carrello portabobina regolabile
- Sistema anticaduta carrello portabobina
- Cicli di lavoro controllati da PLC
- Pannello touch screen di ultima generazione
- Fissaggio a pavimento tramite tasselli
- Sistema di arresto immediato della rotazione tramite bumper di sicurezza e fotocellula
- Protezione IP55

## ALIMENTAZIONE

- Tensione: 400-415 V trifase  $\pm 10\%$
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza installata: 3 kW
- Alimentazione ausiliari: 24 V DC

## CARATTERISTICHE FILM (LLDPE) E BOBINA

- Spessore:  $12 \div 30 \mu\text{m}$
- Diametro interno bobina: 76 mm
- Altezza: 500 mm
- Peso massimo bobina: 20 kg
- Diametro massimo bobina: 250 mm

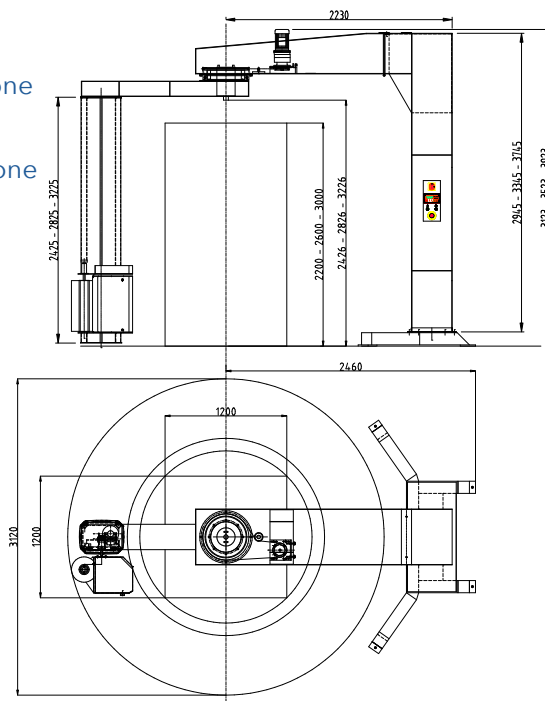

ROTAX S 3350  
avvolgitrice semiautomatica

R2602

seguici su



[www.ffe3ti.com](http://www.ffe3ti.com)

EFFE3ti srl | C.so Garibaldi 298 | 13045 GATTINARA (VC) ITALY | +39 0163 828911

