

Presse Strautmann

Affidabili. Resistenti. Economiche.

Gli assistenti compatti e potenti per lo smaltimento dei vostri scarti riciclabili.



Piccoli assistenti dai grandi vantaggi

BalePress 4 fino a BalePress 10 assicurano ordine, pulizia e spazio.



< 2 m

BalePress 4, 6, 10

Le nostre presse compatte sono ideali per un volume di rifiuti annuo compreso tra 5t e 50t. Riducendo il volume degli imballaggi in cartone e pellicola fino al 90 % creano ordine, pulizia e fanno risparmiare spazio. L'ingombro ridotto e la movimentazione tramite carrello elevatore consentono una semplice installazione direttamente nel luogo dove sono necessarie. Il funzionamento e l'installazione plug and play sono semplici e senza complicazioni.

Vantaggi a colpo d'occhio

- Facile utilizzo
- Basso ingombro
- Altezza < 2 m con 4 e 4 CD
- Riduzione volume fino al 90 %
- Flessibilità a diversi materiali
- Ordine e pulizia

	BalePress 4 XL	BalePress 4	BalePress 6	BalePress 10
Chiusura porta				
Volantino	●	●	●	●
Porta di alimentazione				
Porta incernierata	●	●	●	●
Legatura				
EasyTie		●	●	●
Legatura con porta chiusa				
Legatura con reggia	●	●	●	●
Carrello di espulsione	●	●	●	
Espulsione idraulica				●
Design				
Selezione materiale	●	●	●	●
Guida piastra TopPlus®	●	●	●	●
Time control	●	●	●	●
CircleSystem®	●	●	●	●
EasyCut	●	●	●	●
Dati tecnici				
Forza pressante in kN	40	40	60	100
Peso balla in kg max.	60	40	60	80
Dimensioni balla in m (l x b x h)	0,7 x 0,5 x 0,7	0,7 x 0,7 x 0,5	0,8 x 0,7 x 0,6	0,8 x 0,7 x 0,6
Tempo ciclo in secondi	29	29	29	18
Connessione elettrica	230 V 50 Hz 1,5 kW	230 V 50 Hz 1,5 kW	400 V 50 Hz 2,2 kW	400 V 50 Hz 2,2 kW

●

 Di serie

●

 Optional



Switch di selezione materiale

Gli imballaggi in cartone e le pellicole possono essere compattati in modo affidabile con una sola pressa.



Mobilità

La pressa può essere spostata ovunque con un transpallet.



Carrello

Le balle vengono facilmente prelevate con il carrello di rimozione. (BalePress 3 – BalePress 6)

Smaltimento economico

BalePress 18 fino a BalePress 53 facilitano il vostro smaltimento economicamente.



Grande apertura

BalePress 18, 28, 53

Con una quantità annua di rifiuti compresa tra 25ta 200t, le nostre presse con forza di pressatura da 18, 28 e 53t sono esattamente la soluzione giusta per il vostro smaltimento.


Compattano in modo affidabile e resistente i materiali riciclabili in balle ad alta densità. Utilizzando TopPlus®, la guida della piastra di pressatura, e il controllo del tempo, il volume dei materiali riciclabili viene enormemente ridotto e si guadagna più spazio di stoccaggio.

Vantaggi a colpo d'occhio

- Facile utilizzo
- Grande apertura di alimentazione
- Alta forza pressante
- Espulsore idraulico della palla
- Pulizia e ordine
- Risparmio di spazio
- Elevati ricavi dalle balle
- Lavoro ergonomico

	BalePress 18	BalePress 28	BalePress 53
Chiusura porta			
Volantino	●	●	●
Chiusura idraulica			●
Porta di alimentazione			
Porta scorrevole	●	●	●
Porta scorrevole automatica	●	●	●
QuickDoor®	ND	●	●
Legatura			
EasyTie	●	●	●
Legatura con reggia	●	●	●
Legatura con filo	●	●	●
Espulsione			
Espulsione idraulica	●	●	●
BaleMatic®			
Design			
Selezione materiale	●	●	●
Guida piastra TopPlus®	●	●	●
PowerSave®		●	●
Time control	●	●	●
CircleSystem®	●	●	●
Dati tecnici			
Forza pressante in kN	180	280	530
Peso palla in kg max.	250	320	400
Dimensioni palla in m (l x b x h)	1,2 x 0,8 x 0,8	1,2 x 0,8 x 1,1	1,2 x 0,8 x 1,1
Tempo ciclo in secondi	34	19	32
Connessione elettrica	400 V 50 Hz 4 kW	400 V 50 Hz 4 kW	400 V 50 Hz 4 kW

● Di serie
● Optional

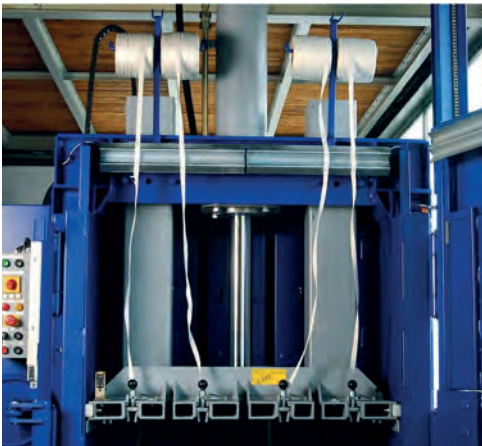

TopPlus®
Grazie alla stabile guida si evita uno squilibrio della piastra di pressatura.



Grande apertura di alimentazione
La grande apertura permette di inserire grandi cartoni.



Espulsione idraulica
L'espulsione idraulica della palla garantisce facilità e sicurezza.

Pacchetto potenza per
grandi volumi



Balle 450 kg

PP 1208 e PP 1208 Plus 70

Queste presse sono adatte per quantità di rifiuti da 50t a 250t. Sono dotate di tutte le caratteristiche di qualità che consentono una pressatura sicura, comoda ed economica. Le balle prodotte sono commerciabili direttamente e garantiscono ricavi elevati. Grazie all'ingombro ridotto si possono installare praticamente ovunque, garantendo anche la riduzione del numero di percorsi pedonali per lo smaltimento dei materiali.

Vantaggi a colpo d'occhio

- Facile operatività
- Grande apertura di alimentazione
- Freno automatico della reggia
- Massiccia costruzione in acciaio
- Commerciabilità delle balle
- Alti ricavi
- Pulizia e ordine
- Lavoro ergonomico



	PP 1208	PP 1208 Plus 70
Chiusura porta		
Volantino	●	●
Chiusura idraulica	●	●
Ammortizzatore porta idraulico	●	
Porta di alimentazione		
QuickDoor®	●	●
Legatura		
EasyTie	●	●
Legatura con reggia	●	●
Legatura con filo	●	●
BaleMatic®	●	●
Design		
Selezione materiale	●	●
Ganci per reggia e filo integrati	●	●
Guida piastra TopPlus®	●	●
PowerSave®	●	●
Time control	●	●
CircleSystem®	●	●
Freno automatico reggia	●	●
Dati tecnici		
Forza pressante in kN	580	700
Peso balla in kg max.	400	450
Dimensioni balla in m (l x b x h)	1,2 x 1,1 x 0,8	1,2 x 1,1 x 0,8
Tempo ciclo in secondi	37	37
Connessione elettrica	400 V 50 Hz 4 kW	400 V 50 Hz 5,5 kW

● Di serie
● Optional



QuickDoor®
La porta rototraslante con apertura automatica garantisce un riempimento rapido e sicuro della camera di compattazione.



Ganci reggia e filo integrati
Nella piastra di pressatura i ganci integrati per reggia e fili garantiscono una legatura delle balle facile, comoda e veloce.



BaleMatic®
Espulsione sicura delle balle tramite espulsore idraulico e lunga durata grazie al cilindro separato.

Unico e brevettato

Più tempo per la tua attività principale grazie al riempimento automatico.



Riempimento automatico

AutoLoadBaler

Il modo intelligente di raccogliere – il nuovo modo di compattare. Utilizzando AutoLoadBaler ogni anno è possibile compattare da 30 a 300 t di imballaggi di cartone in balle direttamente commerciabili. Grazie al dispositivo di riempimento automatico, AutoLoadBaler è molto più vantaggioso rispetto alle presse convenzionali. Grandi quantità di cartoni possono essere facilmente raccolte con il carrello in dotazione. Il carrello di raccolta viene quindi spinto nell'unità di pressatura e premendo il pulsante di avvio il carrello viene svuotato in modo completamente automatico. Il personale non perde tempo per riempire la pressa.

Vantaggi a colpo d'occhio

- Raccolta conveniente
- Carrelli di raccolta di grande volume
- Nessuna prefrantumazione, mantiene l'area pulita
- Nessun tempo di attesa del personale addetto
- Percorsi più brevi*
- Svuotamento automatico
- Elevato risparmio di tempo
- Elevati ricavi

* Richiedi un'analisi gratuita al nostro consulente

			ALB ready	ALB
Chiusura porta				
Volantino			●	●
Porta di alimentazione				
Porta scorrevole			●	●
Porta scorrevole automatica			●	●
QuickDoor®			●	
Legatura				
EasyTie			●	●
Legatura con reggia			●	●
Legatura con filo			●	●
Espulsione idraulica			●	
BaleMatic®			●	●
Design				
Guida piastra TopPlus®			●	●
PowerSave®			●	●
Time control			●	●
CircleSystem®			●	●
Dati tecnici				
Forza pressante in kN			530	530
Peso balla in kg max.			450	450
Dimensioni balla in m (l x b x h)			1,2 x 0,8 x 1,1	1,2 x 0,8 x 1,1
Tempo ciclo in secondi			37	
Connessione elettrica			400 V 50 Hz 4 kW	400 V 50 Hz 4,37 kW


● Di serie
● Optional



Svuotamento automatico
Utilizzando un elevatore, il fondo del carrello di raccolta viene sollevato e svuotato automaticamente.



Carrelli personalizzabili
Il carrello di raccolta può essere personalizzato dal cliente e utilizzato come spazio pubblicitario gratuito.

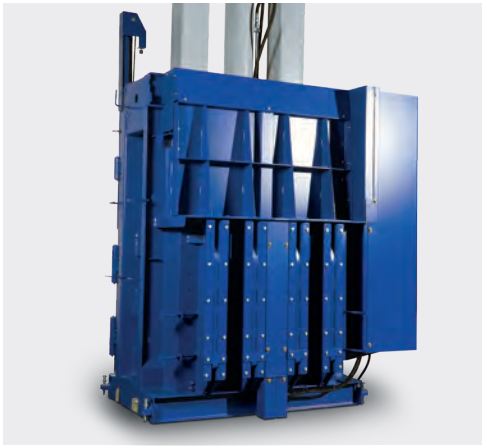

Interfaccia ALB^{ready}
AutoLoadBaler^{ready} è dotato di interfaccia per un successivo retrofit dell'unità di raccolta con riempimento automatico.

Smaltire materiali diversi
con una sola pressa



Facile e comodo

MK 700 e MK 1100

Le nostre presse multicamera MK 700 e MK 1100 sono adatte per lo smaltimento differenziato dei vostri materiali riciclabili da 5t a 150t all'anno.

Per compattare i materiali riciclabili stipati nelle diverse camere, il piano pressante scorre orizzontalmente in modo sicuro da una camera all'altra tramite il controllo a due mani. Per la compattazione di più materiali riciclabili il numero di camere di pressatura è espandibile, in questo modo già con piccole quantità di imballaggi in cartone e pellicola si produce una balla senza stoccaggio temporaneo del materiale.

Vantaggi a colpo d'occhio

- Pulizia e ordine nell'area di raccolta
- Caricamento dall'alto
- Separazione dei materiali
- Piastra mobile
- Operazione a due mani sicura
- Numero di camere espandibile
- Lavoro ergonomico

	MK 700	MK 1100
Chiusura porta		
Door level	●	●
Legatura		
EasyTie	●	●
Legatura con reggia	●	●
Legatura con filo	●	●
Espulsione		
Carrello di espulsione	●	
BaleMatic®		●
Design		
Selezione materiale	●	●
Guida piastra TopPlus®	●	●
Time control	●	●
CircleSystem®	●	●
Dati tecnici		
Forza pressante in kN	40/60	200
Peso balla in kg max.	50	250
Dimensioni balla in m (l x b x h)	0,7 x 0,5 x 0,5	1,1 x 0,7 x 0,8
Tempo ciclo in secondi	32	32
Connessione elettrica	230 V 50 HZ 1,5 kW/ 400 V 50 HZ 2,2 kW	400 V 50 HZ 4 kW

- Di serie
- Optional



Operazione a due mani
Il cilindro della pressa viene spostato in modo sicuro tramite l'operazione a due mani.



Camere espandibili
Possibilità di espandere la pressa con più camere.



Espulsione balla
Espulsore idraulico delle balle per un'espulsione facile e sicura.

JumboLoadBaler® Compatto e rivoluzionario

Automazione rivoluzionaria per l'ottimizzazione
dei processi di gestione dei rifiuti.



JumboLoadBaler


JumboLoadBaler stabilisce nuovi standard nella compattazione dei materiali riciclabili. Grazie al suo design compatto, i rifiuti possono essere smaltiti direttamente sul luogo di utilizzo, riducendo gli spostamenti. Scatole di cartone ingombranti e a pareti spesse vengono semplicemente inserite attraverso l'ampia apertura di alimentazione, senza necessità di pre-triturazione manuale, il che riduce significativamente lo sforzo di movimentazione.

Nella tramoggia di alimentazione, il rotore convoglia il materiale direttamente nella camera di compattazione. Non appena la camera di compattazione è piena, il processo di compattazione inizia automaticamente. Una volta formata, la palla viene legata **MANUALMENTE** e facilmente espulsa tramite l'espulsore idraulico.



Dati tecnici

Forza pressante in kN	600
Peso palla in kg max.	450
Dimensioni palla in m (l x b x h)	1,2 x 0,8 x 1,1
Connessione elettrica	400 V 50 Hz 4 kW

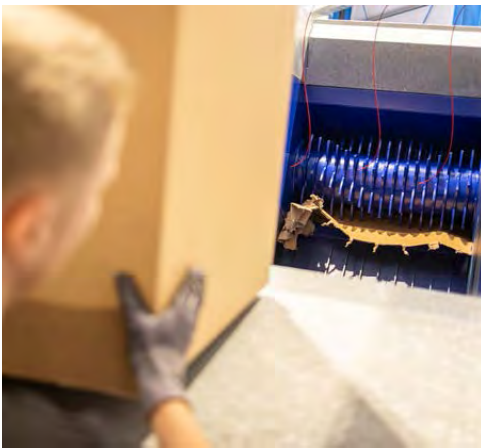


Ampia tramoggia di carico
L'ampia tramoggia di carico consente di inserire cartone voluminoso senza necessità di pre-triturazione.



Meccanismi di ribaltamento e modelli
Diversi meccanismi di ribaltamento assicurano un flusso regolare del materiale. Vari modelli di macchine compattano in modo affidabile scatole di cartone, contenitori ottagonali, pellicole, bottiglie o lattine in PET.



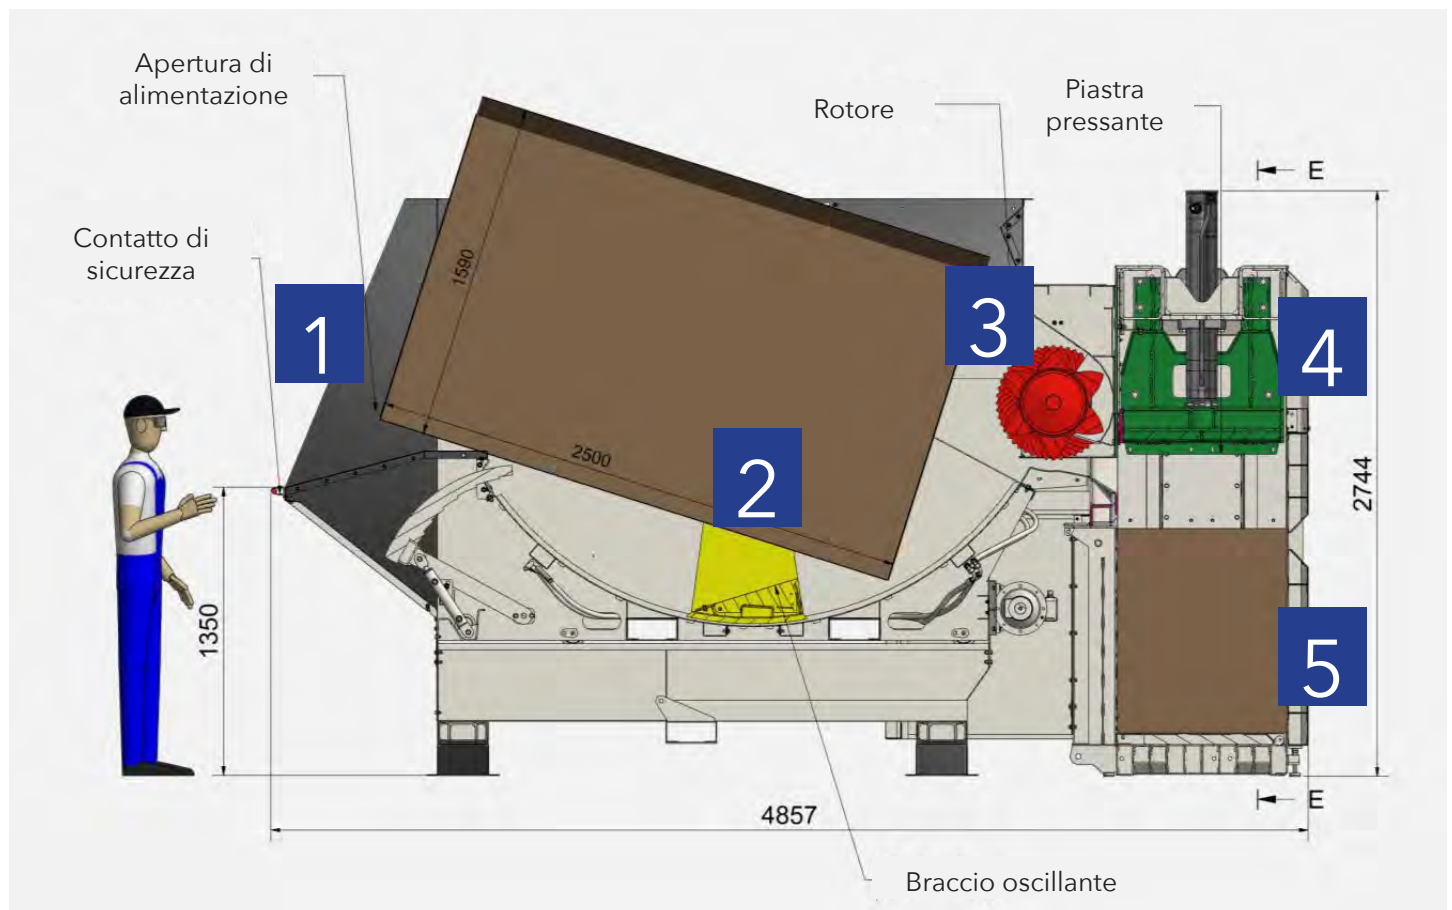

- 1** Il materiale viene inserito nell'apertura di alimentazione, larga 1.08 m e profonda 2.25 m
- 2** Un braccio oscillante spinge il materiale (es. cartone, film o bottiglie vuote in PET) verso il rotore automaticamente
- 3** Il rotore convoglia il materiale nella camera di compressione
- 4** Una volta che il materiale è stato convogliato nella camera, il processo di compattazione inizia automaticamente
- 5** Quando la palla è pronta, viene legata manualmente ed espulsa tramite l'espulsore idraulico

JumboLoadBaler

Vantaggi a colpo d'occhio




Grande apertura per l'alimentazione

(L x W x H) 2250 mm x 1085 mm x 1700 mm



Elevato rendimento grazie alla precompressione

Due balle per ora (circa 800 kg per ora)



Design compatto

e scelta fra 3 possibilità di alimentazione

JumboLoadBaler

Varianti di caricamento

Caricamento manuale a livello del pavimento



BaleTainer® Automatico. Facile. Affidabile.

Smaltimento vantaggioso di cartone, film e PET.



Ottimizzare la logistica di smaltimento



BaleTainer

BaleTainer® è una pressa che compatta automaticamente il materiale in balle. Permette di smaltire in modo semplice e rapido grandi quantità di cartone, pellicole e bottiglie in PET. Con una superficie di 156 t/m², il materiale viene compattato in balle che possono essere commercializzate direttamente. I processi di smaltimento vengono ottimizzati economicamente, consentendo di ottenere elevati ricavi.

Vantaggi a colpo d'occhio

- Ampia apertura di alimentazione
- Compattazione completamente automatica
- Nessun operatore necessario
- Integrazione nei processi in corso
- Funzionamento continuo
- Elevati ricavi da balle di dimensioni adatte allo smaltimento*
- Carico completo del camion al 100%
- Risparmio sui costi di logistica e personale
- Possibilità di spedizione in container da 40 piedi HC
- Struttura completamente chiusa
- L'apertura di alimentazione è larga 1,10 m e profonda 2,25 m e consente un inserimento facile e comodo di grandi imballaggi in cartone, pellicole e bottiglie in PET vuote, senza necessità di pre-triturazione.
- Un braccio oscillante spinge automaticamente il materiale verso il rotore. Il robusto rotore convoglia il materiale nella camera di pressatura.
- La piastra di pressatura idraulica si abbassa e compatta il materiale con una pressione di 156 t/m², garantendo un'elevata densità delle balle.
- Non appena terminata la compattazione di una sezione di balla, la macchina la spinge nel canale di scarico. La balla VIENE LEGATA ED ESPULSA IN MODO COMPLETAMENTE AUTOMATICO.

* Richiedi un'analisi gratuita al nostro consulente

Dati tecnici

Forza pressante in t/m ²	156
Peso balla in kg max.	ca. 400kg
Dimensioni balla in m (l x b x h)	1,1 x 1,1 x 0,8
Connessione elettrica	400 V 50 Hz trifase

BaleTainer®

Pressa per balle completamente automatica
per grandi quantità di rifiuti

Variante di riempimento personalizzabile per le singole operazioni

La pressa completamente automatica BaleTainer® offre una soluzione efficiente per compattare imballaggi di cartone, octabins, film e bottiglie vuote in PET e lattine in balle adatte alla commercializzazione diretta.

Utilizzando la pressa completamente automatica è possibile gestire grandi volumi di rifiuti, semplificando notevolmente i processi di lavoro.



I vostri vantaggi

- ✓ Pressatura semplice e sicura di cartone, octabin, pellicola e bottiglie PET vuote
- ✓ Pressatura di rifiuti di formato estremamente grande e grandi quantità di rifiuti
- ✓ Basso rischio di infortuni grazie all'eliminazione della pre-frantumazione
- ✓ Legatura automatica delle balle con filo
- ✓ Risparmio di tempo nello smaltimento
- ✓ Integrazione nei processi esistenti
- ✓ Rapido ammortamento
- ✓ Possibile alimentazione continua 24/7
- ✓ Vendita diretta delle balle da 400 kg



Caratteristiche a colpo d'occhio

Dalla pressa più piccola alla più grande –la risposta giusta alle vostre esigenze!

		BalePress 4 XL	BalePress 4	BalePress 6	BalePress 10	BalePress 18	BalePress 28	BalePress 53	PP 1208	PP 1208 Plus 70	ALB ready	ALB	MK 700	MK 1100
Chiusura porta	Volantino	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Door level												●	●
	Chiusura idraulica							●	●	●				
	Ammortizzatore idraulico							●						
Porta di alimentazione	Porta incernierata	●	●	●	●									
	Porta scorrevole					●	●	●			●	●		
	Porta scorrevole automatica					●	●	●			●	●		
	QuickDoor®				ND	●	●	●	●	●	●	●		
Legatura	EasyTie		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Chiusura con porta chiusa	●												
	Chiusura con reggia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Chiusura con filo					●	●	●	●	●	●	●	●	●
Espulsione	Carrello di espulsione	●	●	●									●	
	Espulsione idraulica				●	●	●	●			●			
	BaleMatic®							●	●	●	●	●		●
	Selezione materiale	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Design	Ganci integrati							●	●					
	Guida piastra TopPlus®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PowerSave®					●	●	●	●	●	●	●		
	Time control	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CircleSystem®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Freno automatico reggia							●	●					
	EasyCut	●	●	●	●									
Dati tecnici	Forza pressante in kN	40	40	60	100	180	280	530	580	700	530	530	40/60	200
	Peso balla in kg max.	60	40	60	80	250	320	400	400	450	450	450	50	250
	Dimensioni balla in m (l x b x h)	0,7 x 0,5 x 0,7	0,7 x 0,7 x 0,5	0,8 x 0,7 x 0,6	0,8 x 0,7 x 0,6	1,2 x 0,8 x 0,8	1,2 x 0,8 x 1,1	1,2 x 0,8 x 1,1	1,2 x 1,1 x 0,8	1,2 x 1,1 x 0,8	1,2 x 0,8 x 1,1	1,2 x 0,8 x 1,1	0,7 x 0,5 x 0,5	1,1 x 0,7 x 0,8
	Tempo ciclo in secondi	29	29	29	18	34	19	32	37	37	37		32	32
	Connessione elettrica	230 V 50 Hz 1,5 kW	230 V 50 Hz 1,5 kW	400 V 50 Hz 2,2 kW	400 V 50 Hz 2,2 kW	400 V 50 Hz 4 kW	400 V 50 Hz 4 kW	400 V 50 Hz 4 kW	400 V 50 Hz 4 kW	400 V 50 Hz 5,5 kW	400 V 50 Hz 4 kW	400 V 50 Hz 4,37 kW	230 V 50 HZ 1,5 kW/ 400 V 50 HZ 2,2 kW	400 V 50 Hz 4 kW
		● Di serie ● Optional												

Capacità di trasporto

Commercializza i tuoi materiali riciclabili e smaltiscili in modo redditizio! Effettua meno trasporti grazie alla piena capacità di camion e container marittimi e allo stesso tempo proteggi l'ambiente.

Anche dopo la vendita il vostro partner affidabile

- Servizio post-vendita
- Manutenzione e controlli sicurezza
- Fornitura di materiali di consumo



EFFE3ti Packaging Technologies srl
C.so Garibaldi 298 - Gattinara (VC)



+39 0163 828911



michela.chiari@effe3ti.com



www.effe3ti.com