

EFFE 3TI
PACKAGING TECHNOLOGIES

ROTAX S 3300

avvolgitrice semiautomatica



MADE IN ITALY
SINCE 1999

Your Products, Our Care

GARANZIA
3
anni

ROTAX

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Progettata per l'avvolgimento, con film estensibile, di pallet aventi dimensioni fino a 1200 x 1200 mm con capacità di carico illimitata
- Altre altezze di avvolgimento disponibili:
 - fino a 2200 mm;
 - fino a 2600 mm;
 - fino a 3100 mm;
 - fino a 3600 mm.

MACCHINA AVVOLGITRICE A BRACCIO ROTANTE CON PRESTIRO MOTORIZZATO



La macchina dispone di 10 programmi protetti da password

Il sistema di **PRESTIRO MOTORIZZATO** è un dispositivo che permette di **ridurre la quantità di film estensibile** utilizzata per avvolgere ogni bancale, mantenendo un'ottima stabilità del prodotto (anche in caso di prodotti leggeri e poco stabili, che non sarebbe invece possibile avvolgere con sistemi tradizionali) ed assicurando un **allungamento del film fino al 300%** (1 mt di film = 4 mt di film applicati al bancale con prestiro al 300%).

Il film estensibile viene erogato e prestirato ad una tensione costante tramite rulli, grazie ad un sistema elettronico che ne monitora la velocità.

PRESTIRO A 2 MOTORI (OPTIONAL)

Basata sullo stesso concetto del prestiro a motore singolo, la versione a 2 MOTORI è stata invece progettata per garantire un **risparmio ancora più grande**, fino ad arrivare ad uno stiro variabile del film estensibile che può raggiungere il **400%** (1m di film= 5m di film applicati sul bancale)!

CORDONATURA (OPTIONAL)

Inoltre, su entrambi i sistemi di prestiro, è possibile rinforzare i giri di film sul bancale aggiungendo il sistema pneumatico **di riduzione a corda**: esso permette infatti di ridurre la sezione del film, creando un vero e proprio "cordoncino" ultra resistente che garantisce dunque una **migliore stabilità** dei prodotti.



PRESTIRO
MOTORIZZATO

S 3300

avvolgitrice semiautomatica

PERCHÉ ROTAX S3300?



- Gestisce pallet dal peso **illimitato**
- Struttura personalizzabile fino a Ø3500 mm
- Consente un avvolgimento perfetto e **uniforme** di tutti i bancali
- Garantisce la **stabilità** del prodotto perché ben assicurato al bancale per il trasporto
- Migliora l'immagine dei bancali rispetto all'avvolgimento manuale
- Necessita di **manutenzione minima**
- Estrema **facilità** di utilizzo
- **3 anni di garanzia**

ROTAX S3300 è una macchina fasciapallet che da subito migliora l'efficienza della logistica aziendale **eliminando le fastidiose, dispendiose e spesso pericolose operazioni di avvolgimento manuale.**

Disponibile con taglio automatico del film estensibile a fine ciclo (optional) per migliorare l'ergonomia del lavoro.

POSSIBILITÀ INFINITE

ROTAX S3300 è una macchina flessibile e facile da personalizzare per soddisfare le esigenze più disparate.

Ecco alcune delle molte possibili varianti.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ!



CON PRESSINO STABILIZZATORE



IN ACCIAIO INOSSIDABILE



PER GRANDI PRODOTTI

In EFFE3ti teniamo molto all'innovazione e ci impegniamo per lo sviluppo continuo dei prodotti. La sicurezza è una priorità, pertanto tutti i modelli ROTAX sono conformi alla direttiva macchine applicabile: garanzia di produzione in conformità ai requisiti di salute, sicurezza e ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Rapporto di prestiro fino a 300%.
Standard 200%
- Rilevamento automatico altezza pallet tramite fotocellula
- Programmazione separata giri di rinforzo alti e bassi
- Velocità di rotazione regolabile da 4 a 15 giri/minuto
- Posizione di fermata braccio controllata da sensore
- Velocità del carrello portabobina regolabile
- Sistema anticaduta carrello portabobina
- Cicli di lavoro controllati da PLC
- Fissaggio a pavimento tramite tasselli
- Sistema di arresto immediato della rotazione tramite bumper di sicurezza e fotocellula
- Protezione IP55

ALIMENTAZIONE

- Tensione: 400-415 V trifase $\pm 10\%$
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza installata: 3 kW
- Alimentazione ausiliari: 24 V DC

CARATTERISTICHE FILM (LLDPE) E BOBINA

- Spessore: $12 \pm 30 \mu\text{m}$
- Diametro interno bobina: 76 mm
- Altezza: 500 mm
- Peso massimo bobina: 20 kg
- Diametro massimo bobina: 250 mm

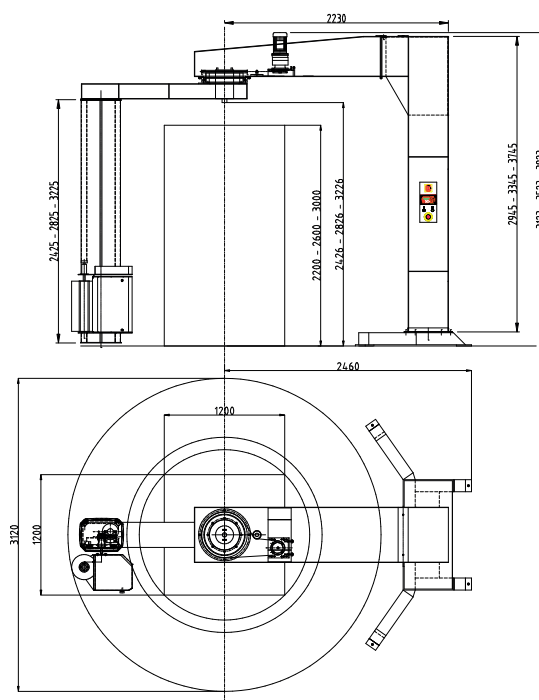

ROTAX S 3300
avvolgitrice semiautomatica

R2602

seguici su



www.effe3ti.com

EFFE3ti srl | C.so Garibaldi 298 | 13045 GATTINARA (VC) ITALY | +39 0163 828911

