

EFFE 3TI
PACKAGING TECHNOLOGIES

SPINNY S140

avvolgitrice semiautomatica



MADE IN ITALY
SINCE 1999

Your Products, Our Care



SPINNY

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Modello standard: tavola rotante con diametro 1500 mm, capacità di carico fino a 1200 kg e altezza di avvolgimento fino a 2100 mm.
- Altri diametri a disposizione: 1650 mm, 1800 mm, 2200 mm e 2400 mm con capacità di carico fino a 2000 kg o a richiesta fino a 2500 kg.
- Altre altezze di avvolgimento disponibili:
 - fino a 2600 mm;
 - fino a 3100 mm;
 - fino a 3600 mm.

MACCHINA PER L'IMBALLAGGIO FLESSIBILE E COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE PERFETTA PER PICCOLE E MEDIE AZIENDE



Spinny S140 è disponibile in due versioni: con tensione film tramite freno meccanico oppure freno elettromagnetico.



VERSIONE PLUS

Equipaggiata con **FRENO MECCANICO** per il tensionamento del film estensibile.



VERSIONE ADVANCED

Equipaggiata con **FRENO ELETTRIMAGNETICO** per il tensionamento del film estensibile.

S140

avvolgitrice semiautomatica

PERCHÉ SPINNY S140?

- Consente l'avvolgimento perfetto e **uniforme** di tutti i bancali
- **Stabilità** del bancale assicurata per il trasporto
- **Protegge** l'integrità dei prodotti
- Migliora l'immagine dei bancali rispetto all'avvolgimento manuale
- Necessita di **manutenzione minima**
- Estrema **facilità** di utilizzo
- **3 anni di garanzia**



TAVOLA ROTANTE TP, SAGOMATA PER INGRESSO FORCHE TRANSPALLET

eclectic
SPINNY

POSSIBILITÀ INFINITE

Spinny S140 è una macchina flessibile e personalizzabile che soddisfa le esigenze più disparate. Alcune delle possibili varianti trovano applicazione nella floricoltura, nel settore ittico, alimentare e ortofrutticolo.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ!



PER CARRELLI E ROLL
CONTAINERS



IN ACCIAIO INOX E PER
CARICO CON TRANSPALLET



CON PRESSINO
STABILIZZATORE

SPINNY S140 è una macchina fasciapallet pratica, che da subito può migliorare l'efficienza della logistica aziendale **eliminando le fastidiose, dispendiose e spesso pericolose operazioni di avvolgimento manuale.**



Con oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di macchine e linee per l'imballaggio, in EFFE3ti teniamo molto all'innovazione e ci impegniamo per lo sviluppo continuo dei prodotti. La sicurezza è una priorità, pertanto tutti i modelli SPINNY sono conformi alla direttiva macchine applicabile: garanzia di produzione in conformità ai requisiti di salute, sicurezza e ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE





- Distanza colonna-tavola rotante 500 mm
- Altezza avvolgimento rilevata da fotocellula
- Programmazione separata giri di rinforzo alti e bassi
- Velocità di rotazione della tavola regolata da inverter da 5 a 12 rpm
- Rotazione della tavola con fermata nella stessa posizione di partenza e arrivo
- Velocità variabile di salita e discesa del carrello portabobina
- Sistema anticaduta carrello portabobina
- Pannello di controllo elettronico con 4 cicli di avvolgimento: semplice, doppio (con possibilità di fermata per posizionamento copertura superiore) e manuale
- Arresto manuale carrello portabobina per giri di rinforzo all'altezza desiderata
- Protezione IP55

ALIMENTAZIONE

- Tensione: 230 V monofase
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza installata: 0.7 kW
- Alimentazione ausiliari: 24 V DC

CARATTERISTICHE FILM (LLDPE) E BOBINA

- Spessore: 12 ÷ 30 µm
- Diametro interno bobina: 76 mm
- Altezza: 500 mm
- Peso massimo bobina: 20 kg
- Diametro massimo bobina: 250 mm

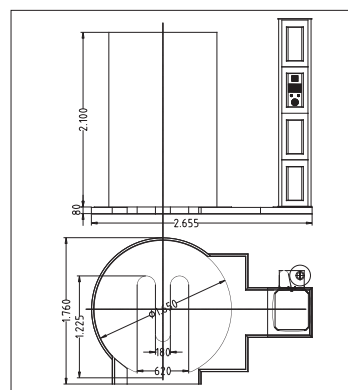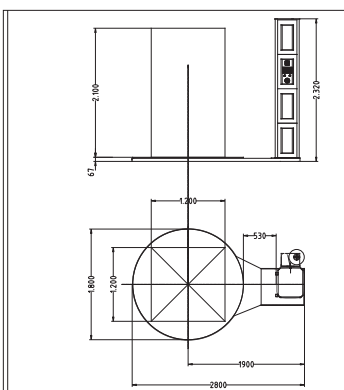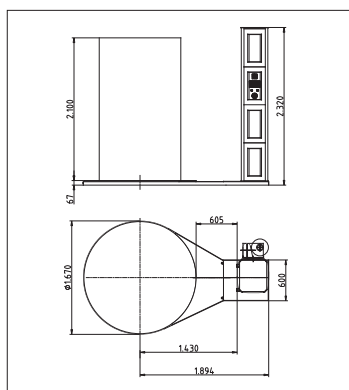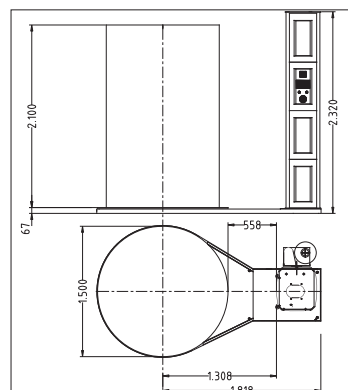

R2602

seguici su



www.effe3ti.com

EFFE3ti srl | C.so Garibaldi 298 | 13045 GATTINARA (VC) ITALY | +39 0163 828911



SPINNY S140
avvolgitrice semiautomatica