

EFFE 3TI
PACKAGING TECHNOLOGIES

SPINNY S350

machine d'emballage semi-automatique



MADE IN ITALY
SINCE 1999

Your Products, Our Care



SPINNY

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle standard : table rotative d'un diamètre de 1500 mm, d'une capacité de charge maximale de 1200 kg et d'une hauteur d'emballage maximale de 2100 mm
- Autres diamètres disponibles : 1650 mm, 1800 mm, 2200 mm et 2400 mm, avec une capacité de charge allant jusqu'à 2000 kg ou 2500 kg sur demande
- Autres hauteurs d'emballage disponibles :
 - jusqu'à 2600 mm;
 - jusqu'à 3100 mm;
 - jusqu'à 3600 mm.
- La machine dispose de 10 programmes protégés par mot de passe et peut être livrée avec 5 programmes préinstallés sur demande.



ÉCRAN TACTILE



PRÉ-ÉTIRAGE
MOTORSÉ

MACHINE D'EMBALLAGE AVEC PRÉ-ÉTIRAGE MOTORISÉ



Le système de pré-étirage est un dispositif qui permet de **réduire la quantité de film utilisée** pour emballer chaque palette, tout en garantissant une excellente stabilité des produits (même pour les produits légers et instables, qu'il serait autrement impossible d'emballer avec des systèmes traditionnels) et en assurant un allongement du film jusqu'à **300 %** (1 m de film = 4 m de film appliqué sur la palette avec un pré-étirage de 300 %).



Le film étirable est déroulé et pré-étiré à tension constante à l'aide de rouleaux, grâce à un système électronique qui contrôle la vitesse.

PRÉ-ÉTIRAGE À 2 MOTEURS (EN OPTION)

S'inspirant du même principe que le pré-étirage à moteur unique, la version DUAL MOTOR a été conçue pour garantir des économies encore plus importantes, grâce à un étirage variable du film étirable jusqu'à **400 %** (1 m de film = 5 m de film appliqué sur la palette avec un pré-étirage de 300 %).

CORDE (EN OPTION)

De plus, sur les deux systèmes de pré-étirage, il est possible de renforcer les spires de film sur la palette grâce au système de réduction : cela permet de réduire la section transversale du film, créant ainsi un véritable « cordon » ultra-résistant qui garantit par conséquent une plus grande stabilité du produit.

S350

machine d'emballage semi-automatique

POURQUOI S350?

- Utilise **moins de film** étirable qu'une banderoleuse de palettes classique
- Permet un emballage parfait et **uniforme** de toutes les palettes
- Garantit la **stabilité du produit**, car celui-ci est solidement fixé à la palette pour le transport
- Pratique grâce à son **écran tactile**
- Vous permet de développer des programmes d'emballage personnalisés
- Améliore l'aspect des palettes par rapport à l'emballage manuel
- Nécessite très peu d'entretien
- Très facile à utiliser
- **Garantie de 3 ans**

eclectic
SPINNY

DES POSSIBILITÉS INFINIES



TABLE ROTATIVE TP POUR L'ACCÈS
D'UN TRANSPALETTE



AVEC PRESSE DE
STABILISATION

La SPINNY S350 est une banderoleuse qui permet d'améliorer immédiatement l'efficacité logistique de l'entreprise en **supprimant les opérations de banderolage manuel fastidieuses, chronophages et souvent dangereuses.**

Disponible avec une fonction de coupe automatique du film étirable à la fin du cycle (en option) pour améliorer l'ergonomie du travail.

INDUSTRIE 4.0 ?

OPTEZ POUR LE SPINNY S370 !

Optez pour la nouvelle machine d'emballage de pointe qui vous offre un contrôle total de la machine et de ses performances, même à distance !

La SPINNY S370 peut être équipée de DATALOGGER.2, un système conçu et développé par EFFE3ti pour collecter des données en temps réel provenant des machines sur une plateforme cloud dotée d'un panneau de commande à la pointe de la technologie. Les données sont collectées, traitées et partagées sur DATALOGGER.2 afin de surveiller la production, les performances, la consommation et l'état des machines, et de générer des statistiques.



Chez EFFE3ti, nous accordons une grande importance à l'innovation et nous nous engageons à développer nos produits en permanence. La sécurité est une priorité, c'est pourquoi tous les modèles SPINNY sont conformes à la directive Machines en vigueur : une garantie de fabrication respectueuse des exigences en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

CARACTÉRISTIQUES





- Taux de pré-étirement jusqu'à 300 %. 200 % en standard
- Distance entre la colonne et la table : 500 mm
- Hauteur d'emballage détectée automatiquement par une cellule photoélectrique
- Rotation de la table réglée par variateur (5 à 10 tr/min)
- Position d'arrêt de la table commandée par capteur
- Vitesse réglable du chariot de bobine
- Système antichute du chariot porte-bobine
- Cycles de travail commandés par PLC
- 10 programmes d'emballage
- Programmation distincte des spires de renfort haut et bas
- Indice de protection IP55

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Tension : 230 V monophasé
- Fréquence: 50 Hz
- Puissance installée : 1,3 kW
- Alimentation auxiliaire : 24 V CC

CARACTÉRISTIQUES DU FILM (LLDPE) ET DE LA BOBINE

- Épaisseur : 12 à 23 µm
- Épaisseur recommandée : 20 µm
- Diamètre intérieur : 76 mm
- Hauteur : 500 mm
- Poids maximal : 20 kg
- Diamètre maximal : 250 mm

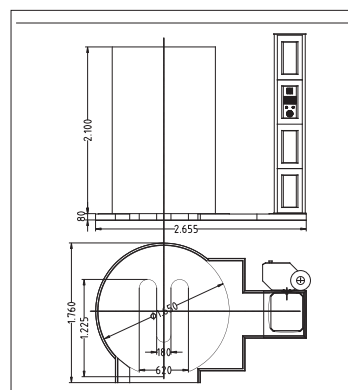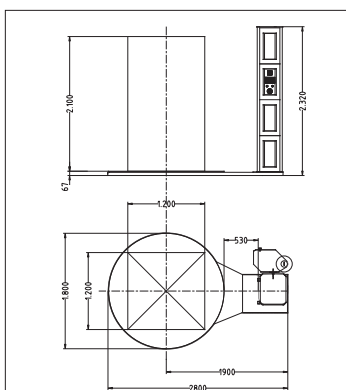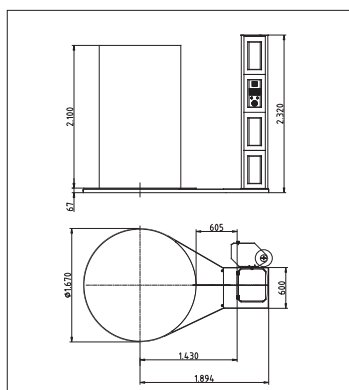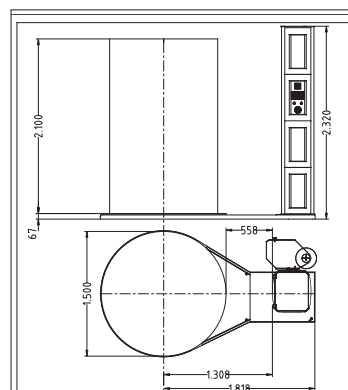

R2602

Suivez-nous



www.ffe3ti.com

EFFE3ti srl | C.so Garibaldi 298 | 13045 GATTINARA (VC) ITALY | +39 0163 828911



SPINNY S350
machine d'emballage semi-automatique