

EFFE 3TI
PACKAGING TECHNOLOGIES

SPINNY S350

avvolgitrice semiautomatica



MADE IN ITALY
SINCE 1999

Your Products, Our Care



SPINNY

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Modello standard: tavola rotante con diametro 1500 mm, capacità di carico fino a 1200 kg e altezza di avvolgimento fino a 2100 mm.
- Altri diametri a disposizione: 1650 mm, 1800 mm, 2200 mm e 2400 mm con capacità di carico fino a 2000 kg o a richiesta fino a 2500 kg.
- Altre altezze di avvolgimento disponibili:
 - fino a 2600 mm;
 - fino a 3100 mm;
 - fino a 3600 mm.
- La macchina dispone di 10 programmi protetti da password e disponibile su richiesta con 5 programmi pre-installati.



TOUCH SCREEN



PRESTIRO
MOTORIZZATO

MACCHINA PER L'IMBALLAGGIO CON PRESTIRO MOTORIZZATO



Il sistema di **PRESTIRO MOTORIZZATO** è un dispositivo che permette di **ridurre la quantità di film estensibile** utilizzata per avvolgere ogni bancale, mantenendo un'ottima stabilità del prodotto (anche in caso di prodotti leggeri e poco stabili, che non sarebbe invece possibile avvolgere con sistemi tradizionali) ed assicurando un **allungamento del film fino al 300%** (1 mt di film = 4 mt di film applicati al bancale con prestiro al 300%).



Il film estensibile viene erogato e prestirato ad una tensione costante tramite rulli, grazie ad un sistema elettronico che ne monitora la velocità.

PRESTIRO A 2 MOTORI (OPTIONAL)

Basata sullo stesso concetto del prestiro a motore singolo, la versione a 2 MOTORI è stata invece progettata per garantire un **risparmio ancora più grande**, fino ad arrivare ad uno stiro variabile del film estensibile che può raggiungere il **400%** (1m di film= 5m di film applicati sul bancale)!

CORDONATURA (OPTIONAL)

Inoltre, su entrambi i sistemi di prestiro, è possibile rinforzare i giri di film sul bancale aggiungendo il sistema pneumatico **di riduzione a corda**: esso permette infatti di ridurre la sezione del film, creando un vero e proprio "cordoncino" ultra resistente che garantisce dunque una **migliore stabilità** dei prodotti.

S350

avvolgitrice semiautomatica

PERCHÉ SPINNY S350?

- Impiega **meno film estensibile** rispetto ad un fasciapallet tradizionale
- Consente un avvolgimento perfetto e **uniforme** di tutti i bancali
- Garantisce la **stabilità** del prodotto perché ben assicurato al bancale per il trasporto
- Pratica grazie al pannello **touch screen**
- Permette di sviluppare programmi di avvolgimento personalizzati
- Migliora l'immagine dei bancali rispetto all'avvolgimento manuale
- Necessita di **manutenzione minima**
- Estrema **facilità** di utilizzo
- **3 anni di garanzia**

eclectic
SPINNY

POSSIBILITÀ INFINITE



TAVOLA ROTANTE TP SAGOMATA
PER INFRESSO FORCHETRANSPALLET



CON PRESSINO
STABILIZZATORE

SPINNY S350 è una macchina fasciapallet che da subito migliora l'efficienza della logistica aziendale **eliminando le fastidiose, dispendiose e spesso pericolose operazioni di avvolgimento manuale.**

Disponibile con taglio automatico del film estensibile a fine ciclo (optional) per migliorare l'ergonomia del lavoro.



INDUSTRIA 4.0? SCEGLI SPINNY S370!

Scegli la nuova avvolgitrice evoluta per avere un controllo totale della macchina e delle performance anche da remoto!

SPINNY S370 può essere equipaggiata con DATALOGGER.2, un sistema progettato e sviluppato da EFFE3ti per raccogliere in tempo reale su piattaforma Cloud i dati prodotti dalle macchine con pannello di controllo di ultima generazione. I dati vengono raccolti, elaborati e condivisi su DATALOGGER.2 per monitorare produzione, performance, consumi, stato delle macchine ed elaborare statistiche.



Con oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di macchine e linee per l'imballaggio, in EFFE3ti teniamo molto all'innovazione e ci impegniamo per lo sviluppo continuo dei prodotti. La sicurezza è una priorità, pertanto tutti i modelli SPINNY sono conformi alla direttiva macchine applicabile: garanzia di produzione in conformità ai requisiti di salute, sicurezza e ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE





- Rapporto di prestiro fino a 300%; standard 200%
- Distanza colonna-tavola rotante 500 mm
- Altezza avvolgimento rilevata da fotocellula
- Velocità di rotazione della tavola regolata da inverter (rotazione regolabile da 5 a 10 giri/minuto)
- Rotazione della tavola con fermata nella stessa posizione di partenza e arrivo
- Velocità variabile di salita e discesa del carrello portabobina
- Sistema anticaduta carrello portabobina
- Cicli di lavoro controllati da PLC
- 10 programmi di avvolgimento
- Giri di rinforzo bassi e alti programmabili separatamente
- Protezione IP55

ALIMENTAZIONE

- Tensione: 230 V monofase
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza installata: 1.3 kW
- Alimentazione ausiliari: 24 V DC

CARATTERISTICHE FILM (LLDPE) E BOBINA

- Spessore: 12 ÷ 30 µm
- Diametro interno bobina: 76 mm
- Altezza: 500 mm
- Peso massimo bobina: 20 kg
- Diametro massimo bobina: 250 mm

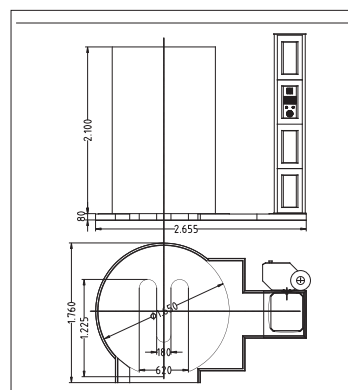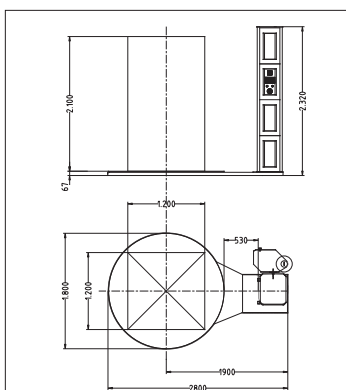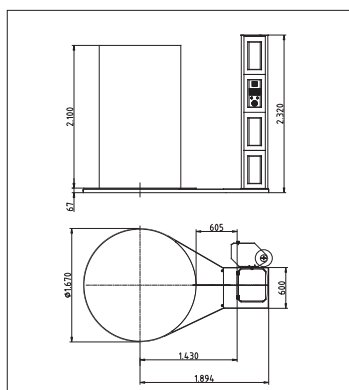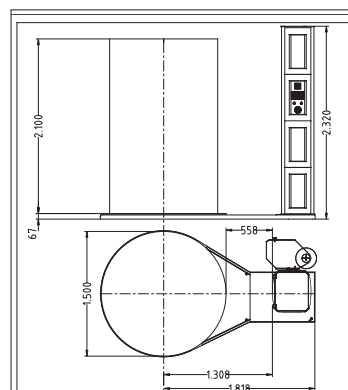

R2602

seguici su



www.effe3ti.com

EFFE3ti srl | C.so Garibaldi 298 | 13045 GATTINARA (VC) ITALY | +39 0163 828911



SPINNY S350
avvolgitrice semiautomatica