

EFFE 3TI
PACKAGING TECHNOLOGIES

SPINNY S140

machine d'emballage semi-automatique



MADE IN ITALY
SINCE 1999

Your Products, Our Care



SPINNY


CARACTÉRISTIQUES

- Modèle standard : table rotative d'un diamètre de 1500 mm, d'une capacité de charge maximale de 1200 kg et d'une hauteur d'emballage maximale de 2100 mm.
- Autres diamètres disponibles : 1650 mm, 1800 mm, 2200 mm et 2400 mm, avec des capacités de charge allant jusqu'à 2000 kg ou, sur demande, jusqu'à 2500 kg.
- Autres hauteurs d'emballage disponibles :
 - jusqu'à 2600 mm;
 - jusqu'à 3100 mm;
 - jusqu'à 3600 mm.

UNE MACHINE D'EMBALLAGE FLEXIBLE ET ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE, IDÉALE POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES



Le Spinny S140 est disponible en deux versions : avec tension du film assurée par un frein mécanique, ou avec tension du film assurée par un frein électromagnétique.

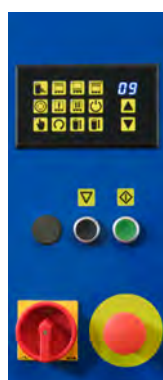

VERSION PLUS

Équipé d'un **FREIN MÉCANIQUE** pour la tension du film.



VERSION ADVANCED

Équipé d'un **FREIN ÉLECTROMAGNÉTIQUE** pour la tension du film.

S140

machine d'emballage semi-automatique

POURQUOI S140?

- Permet un emballage **parfait et uniforme** de toutes les palettes
- Assure la **stabilité de la palette** pendant le transport
- **Préserve l'intégrité du produit**
- Améliore l'aspect des palettes par rapport à l'emballage manuel
- Nécessite très peu d'entretien
- Très facile à utiliser
- **Garantie de 3 ans**



TABLE ROTATIVE TP, CONÇUE POUR PERMETTRE L'ACCÈS D'UN TRANSPALETTE

eclectic
SPINNY

DES POSSIBILITÉS INFINIES

La Spinny S140 est une machine polyvalente et personnalisable qui répond à un large éventail de besoins. Certaines de ses variantes trouvent des applications dans les secteurs de la floriculture, de la poissonnerie, de l'agroalimentaire ainsi que des fruits et légumes.

CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS !



POUR CHARIOTS ET
CONTENEURS À ROULETTES



EN ACIER INOXYDABLE ET
POUR LE CHARGEMENT À
L'AIDE DE TRANSPALETTES



AVEC PRESSE DE
STABILISATION



AVEC 4 PROGRAMMES
PRÉRÉGLÉS

La SPINNY S140 est une banderoleuse qui permet d'améliorer immédiatement l'efficacité logistique de l'entreprise en **supprimant les opérations de banderolage manuel fastidieuses, chronophages et souvent dangereuses.**

Chez EFFE3ti, nous accordons une grande importance à l'innovation et nous nous engageons à développer nos produits en permanence. La sécurité est une priorité, c'est pourquoi tous les modèles SPINNY sont conformes à la directive Machines en vigueur : une garantie de fabrication respectueuse des exigences en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

CARACTÉRISTIQUES





- Distance entre la colonne et la table : 500 mm
- Hauteur d'emballage détectée automatiquement par une cellule photoélectrique
- Programmation distincte des spires de renfort
- Vitesse de rotation de la table réglable de 5 à 12 tr/min
- Position d'arrêt de la table commandée par capteur
- Vitesse réglable du chariot de bobine
- Système antichute du chariot de bobine
- Panneau de commande électronique avec cycles d'emballage simple, double et manuel, offrant la possibilité d'interrompre le cycle pour positionner la feuille supérieure.
- Arrêt manuel du chariot d'enroulement pour les spires de renfort
- Indice de protection IP55

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Tension : 230 V monophasé
- Fréquence: 50 Hz
- Puissance installée : 0,7 kW
- Alimentation auxiliaire : 24 V CC

CARACTÉRISTIQUES DU FILM (LLDPE) ET DE LA BOBINE

- Épaisseur : 12 à 23 μm
- Épaisseur recommandée : 20 μm
- Diamètre intérieur : 76 mm
- Hauteur : 500 mm
- Poids maximal : 20 kg
- Diamètre maximal : 250 mm

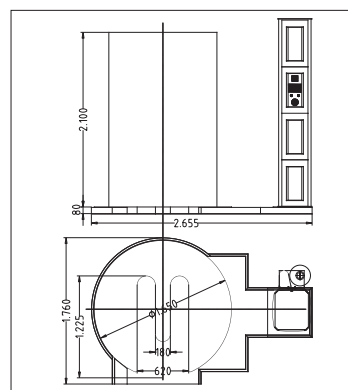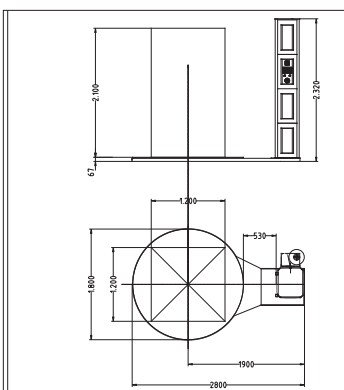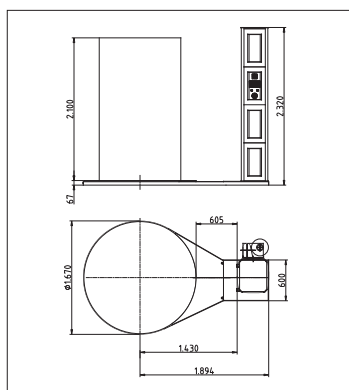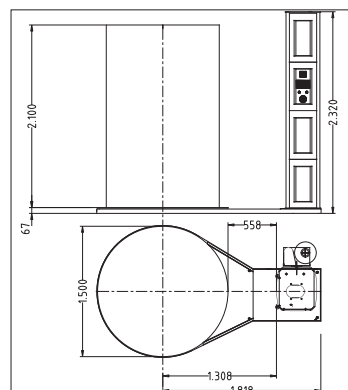

R2602

Suivez-nous



www.ffe3ti.com

EFFE3ti srl | C.so Garibaldi 298 | 13045 GATTINARA (VC) ITALY | +39 0163 828911



SPINNY S140
machine d'emballage semi-automatique